CHiLE 02

PLANTA BAJA		
LOCAL	SUP. ÚTIL (m^2)	SUP. CONSTR (m^2)
01	273,97	295,03
02	232,44	253,40
03	283,81	301,89
04	133,44	144,68
05	425,34	456,26
06	210,70	230,58
07	226,90	269,13

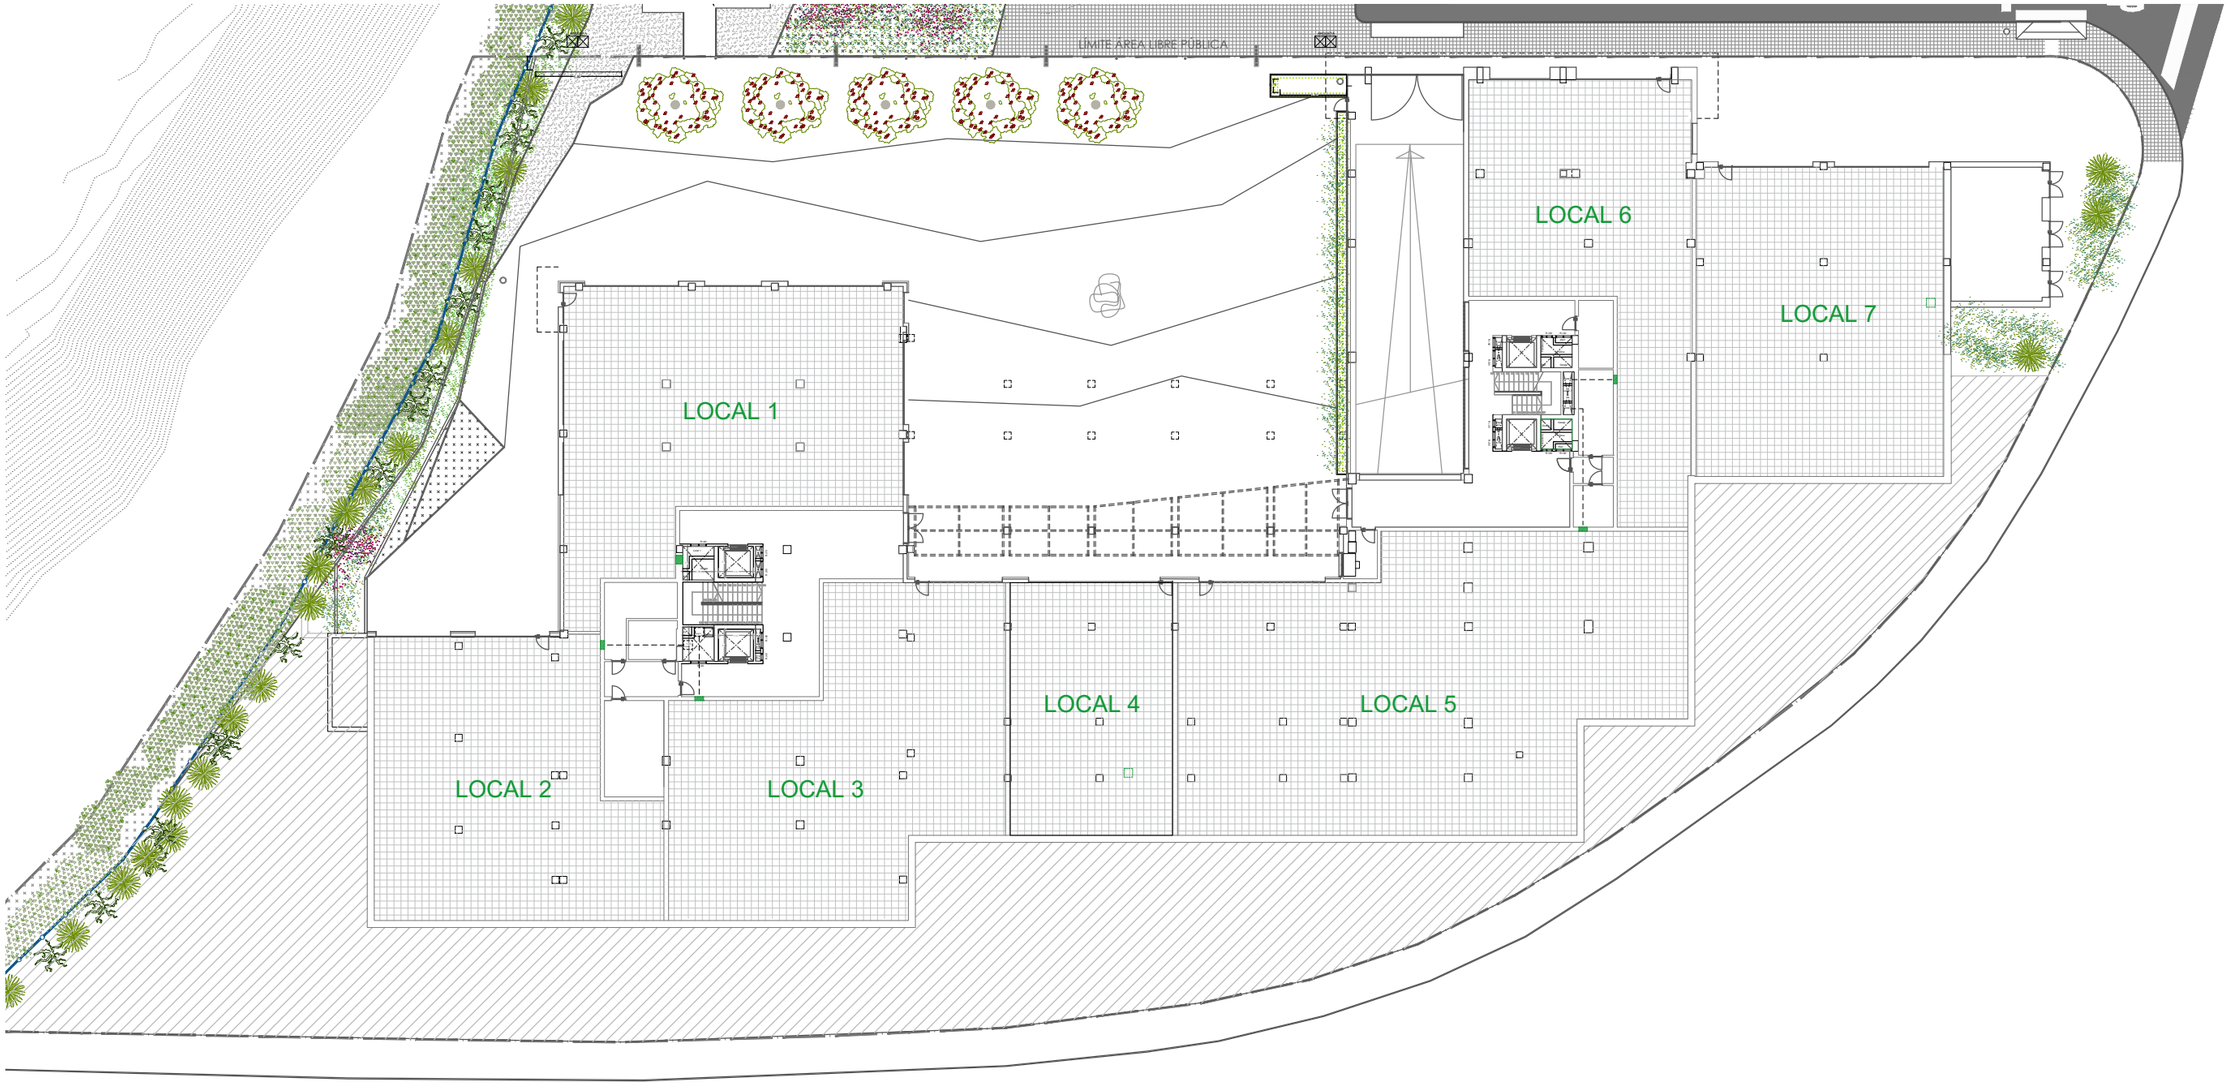

AVANTESPACIA

0 2 5 10 15

V5

CHILE 02

PLANTA BAJA

PORTAL 01	LOCAL 3

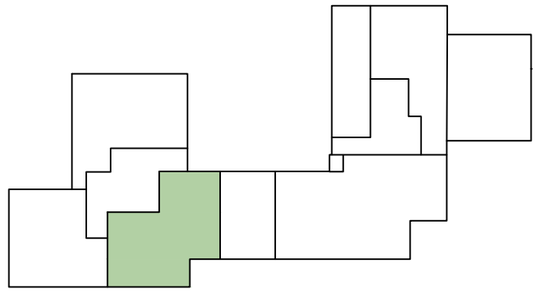

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL DEL LOCAL	283,81
TOTAL SUPERF. CONSTRUIDA DEL LOCAL	301,89

NOTAS:
La superficie construida total del local es la suma de la superficie útil total y la superficie de los muros y tabiques, midiéndose a ejes los tabiques en aquellos que son separadores con zonas comunes u otros locales, y por el exterior cuando se trata de fachadas.

Podrían producirse pequeñas modificaciones sobre las superficies señaladas por exigencias municipales, por criterios normativos y/o técnicos, aunque sin desvirtuar básicamente el modelo reflejado en la presente ficha del local.

SECCIÓN

PLANTA

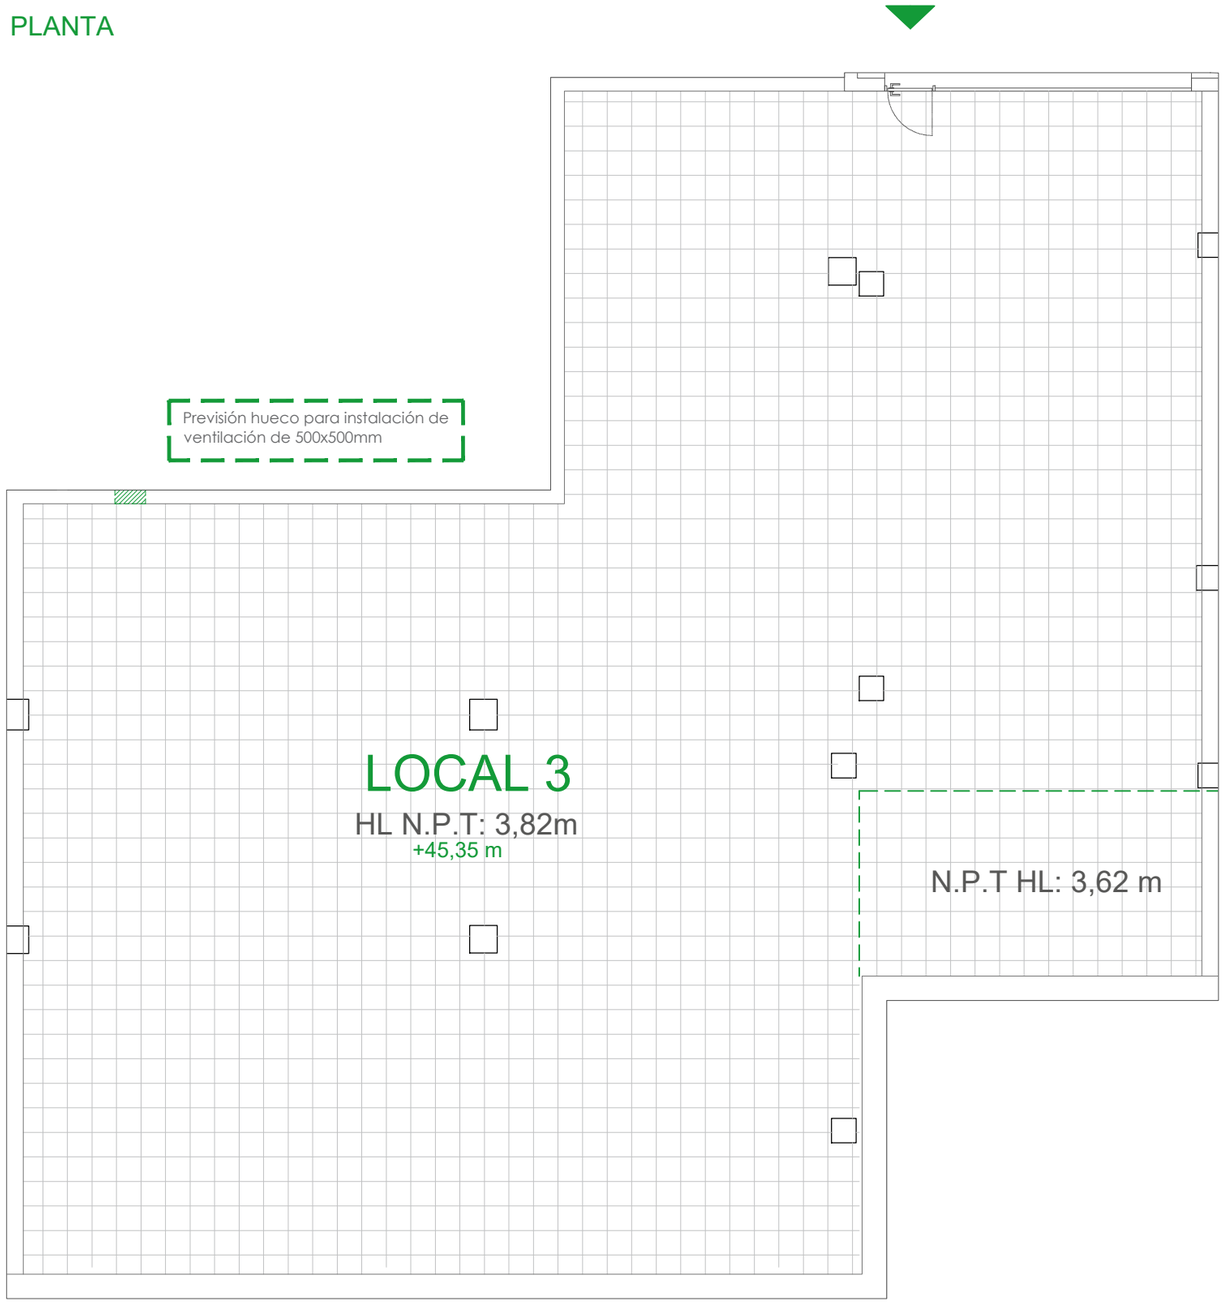

CONDICIONES CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS LOCALES
ACABADOS
- Altura libre reflejada en planos Nivel Piso Terminado (N.P.T) (e=80mm) a forjado.
- Suelos: Losa de hormigón armado
- Techos: Losa de hormigón armado vista
- Paredes: Fábrica de bloque hueco de hormigón de 150 mm

FACHADAS
- Fachada : Cerramiento provisional
- Carpintería: Puerta de acceso de 860 mm

INSTALACIONES
- Electricidad: Sin instalación
- Fontanería: Sin instalación
- Saneamiento: Sin instalación
- Telecomunicaciones: Preinstalación de toma en cada local
- Ventilación: Hueco o paso disponible en techos para instalación de conducto con salida a cubierta

AVANTESPACIA

0 0.5 1 2 5

V5